


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT
Broj artikla: 1186517



Obujmica s U-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrstnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotnih pločica.



St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1186517
Tip	BS-U2-M-22 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	5,011 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1398 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT

Broj artikla: 1186517



Dimenzije

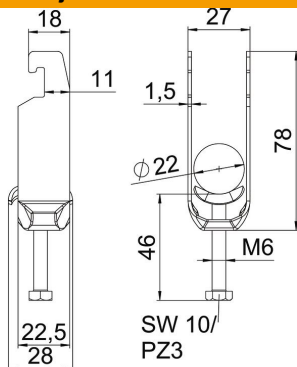

Duljina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	78 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	27 mm
Mjera C	28 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	78 mm
Mjera L	46 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
Očuvanje funkcije	da
za maks. promjere cijevi	22 mm
za min. promjere cijevi	16 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	28 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	22 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik