

Tehnicki list

Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Broj artikla: 7215162



Protupožarni kanal od lakog betona od staklenih vlakana otpornog na vodu i mraz, klase građevinskog materijala A1 prema EN 13501-1 za vatrootporno polaganje kabela na putovima evakuacije i spašavanja i za održavanje funkcionalnosti sustava bitnih za sigurnost. Klasifikacija I90 kao I kanal prema DIN 4102 dio 11 i klasifikacija E30 kao E kanal prema DIN 4102 dio 12. Montaža kanala izravno na zid ili ispod stropova. Uključeni vijci i brtvene trake. Uključeni vijci i brtvene trake.




Lagani beton sa staklenim vlaknima

Referentni podaci

Broj artikla	7215162
Tip	BSK 091016
Opis 1	Vatrootporni kanal I90/E30
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x160
Boja	siva
Materijal	Laki beton sa staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Metar
Težina	1430 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije

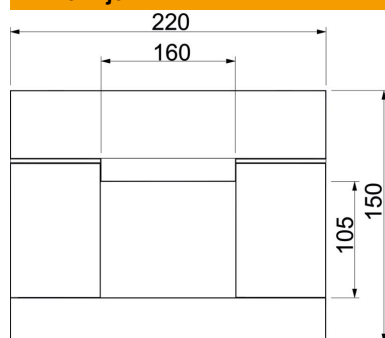

Duljina	1.000 mm
Mjera B	220 mm
Mjera b	160 mm
Mjera h	105 mm
Mjera H	150 mm

Tehnicki list

Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Broj artikla: 7215162



Tehnički podaci

Broj protupožarnih strana	3
Pričvršćenje poklopca	spojiti vijkom
Razred vatrootpornosti E - očuvanje funkcije	30
Razred vatrootpornosti I - instala- cijski kanal	90
S otvorom	ne
Sukladno ROHS-u	da
Pregrade moguće	da
Plast	bez
Materijal izolacije	Laki beton od staklenog vlakna