


Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 130, visina kanala 53

Broj artikla: 6112500

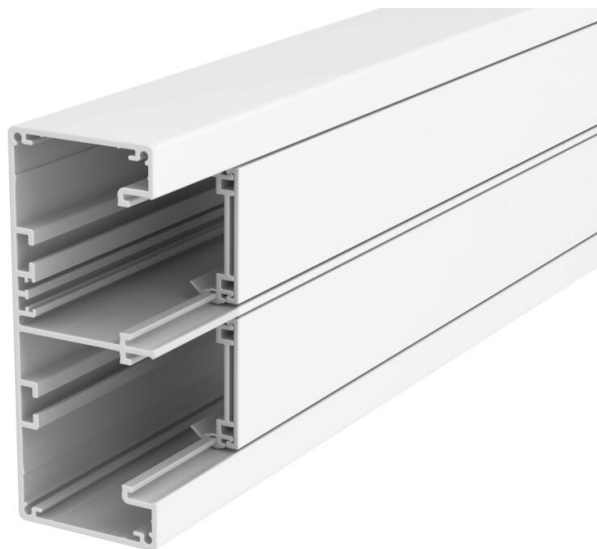

Aluminijski parapetni kanal sastoji se od osnove kanala i poklopca. Osnova kanala je bez otvora za pričvršćivanje.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala i sastavnih elemenata od aluminija ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Ugradni elektroelementi veličine 45x45mm mogu se direktno utaknuti. Kod primjene PC/ABS oblika poklopca zbog različitih materijala postoji razlika u tonu boje.



Alu Aluminij

Referentni podaci

| | |
|--|---------------------------|
| Broj artikla | 6112500 |
| Tip | GA-53130RW |
| Opis 1 | Parapetni kanal |
| Opis 2 | Rapid 45-2 2-komore alu |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 53x130x2000 |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Aluminij |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 326,5 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 37,2598 kg CO2e / 1 Metar |


Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 130, visina kanala 53

Broj artikla: 6112500



Dimenzije

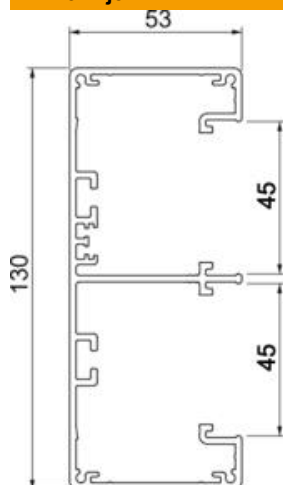

| | |
|---------|----------|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina | 130 mm |
| Visina | 53 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--|-----------------------|
| Broj poklopca | 2 |
| Broj dodatnih pregrada | 2 |
| Izvedba stražnje strane (unutarnja strana) | kontinuirani C-profil |
| Pravokutni oblik bez halogena | da |
| Stezaljka za kabele | ne |
| Spojnica kanala | ne |
| Vrsta montaže poklopca | S unutarnje strane |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| Korisni presjek | 4900 mm ² |
| S poklopcem | da |
| Širina poklopca | 45 mm |
| Širina poklopca 2 | 45 mm |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Zaštitna folija | da |
| Stupanj zaštite IK-kod simetričan | IK10 da |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -15 °C |