

Kvadratno kućište za ugradni okvir s poklopcem GES4-2, za primjenu u podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. S utisnutim otvorima za cijevi (M25) na sve četiri strane.

Kućište je pri isporuci zatvoreno zaštitnim poklopcem.

Minimalna dubina za ugradnju je 70 mm, područje niveliranja + 30 mm.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7427430
Tip	GES4 BOX
Opis 1	Kućište
Opis 2	za GES4-2
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	210x205x75
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	128 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,1627 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Osnova podne kutije za GES4

Broj artikla: 7427430



Dimenzije

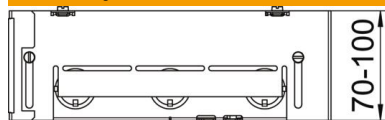

Duljina	205 mm
Širina	205 mm

