

Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424608



Konzola za pričvršćenje mrežnih polica bez vijaka.
Uključujući vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.
Uključujući torban vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6424608
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	za mrežni kanal
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	24,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6658 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424608



Dimenzije

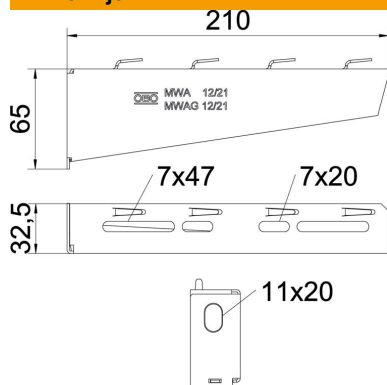


Duljina	32,5 mm
Širina	210 mm
Visina	65 mm
Mjera A	32,5 mm
Mjera B	210 mm
Mjera H	65 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	1,2 kN
Očuvanje funkcije	ne
za maks. širinu	200 mm
za širinu min.	200
Promjer rupe	11 mm
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

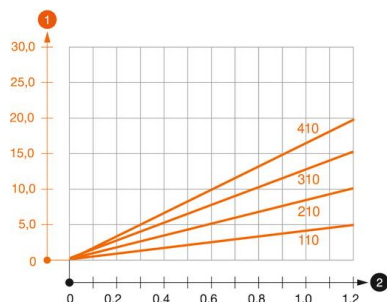

Dijagram opterećenja za konzolu tipa MWAG 12

- 1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
- Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole MWAG 12

Zidni nosač

Tip sidra	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424608



Vrijednosti opterećenja za MWAG 12 na stropnom nosaču

	Maksimalno opterećenje ukupne F u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
Profil				
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2