


Tehnicki list

Luk s podesivim kutom 110 FS

Broj artikla: 6037310

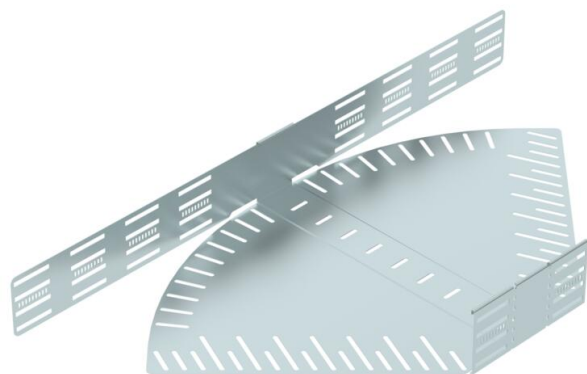

Luk s podesivim kutom za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kabelaške police visine stranica 110 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Podesivi kut 0 - 90°. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6037310
Tip	RB W 150 FS
Opis 1	Podesivi kut
Opis 2	horizontalan
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	359,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	15,0159 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Luk s podesivim kutom 110 FS

Broj artikla: 6037310



Dimenzije

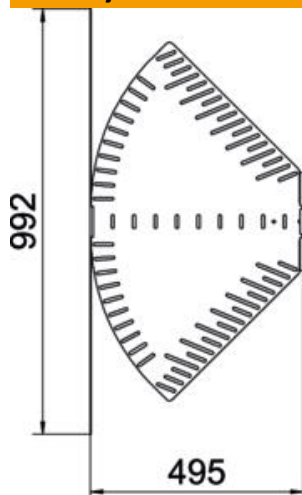

Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,25 mm
Mjera B	500 mm
Mjera L	992 mm

Tehnički podaci

Savijanje (kut)	podesivo
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Oblik	Kompletna lučna spojnica
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	1,25 mm
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Promjena smjera	horizontalno
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	24 St.
Debljina stranice	1,25 mm