

# Tehnicki list

## Kabelska polica SKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059462



Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata.

Kabelske police od širine 200 mm, prema smjernici VdS 2092 s perforacijom od 30 % mogu se koristiti ispod protupožarnih instalacija (sprinklera). Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB. Kabelska polica ispitana je za montažu iznad ovješanih protupožarnih stropova (širine police 100 - 600 mm).

Izvedba i parametri montaže sukladno važećim certifikatima.

Dodatne informacije pronaći ćete u katalogu Sustavi za zaštitu od požara.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                           | 6059462                    |
| Tip                                    | SKSM 630 FS                |
| Opis 1                                 | kabelska polica SKSM       |
| Opis 2                                 | perfor., s integr.spojnica |
| Proizvođač:                            | OBO                        |
| Dimenzija                              | 60x300x3050                |
| Boja                                   | cink                       |
| Materijal                              | Čelik                      |
| Površina                               | pocinčano                  |
| Norma površine                         | DIN EN 10346               |
| Najmanja prodajna jedinica             | 3                          |
| Jedinica količine                      | Metar                      |
| Težina                                 | 390,492 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 m                   |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 11,9613 kg CO2e / 1 Metar  |


# Tehnicki list

## Kabelska polica SKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059462



### Dimenzije

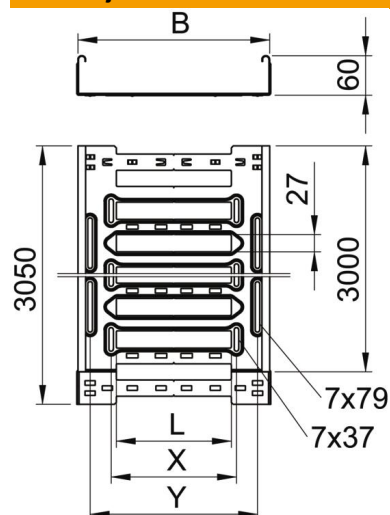


|               |          |
|---------------|----------|
| Duljina       | 3.050 mm |
| Širina        | 300 mm   |
| Visina        | 60 mm    |
| Debljina lima | 1,5 mm   |
| Mjera B       | 300 mm   |
| Mjera L       | 180 mm   |
| Mjera x       | 196 mm   |
| Mjera y       | 262 mm   |

### Tehnički podaci

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Izvedba spojnice                                  | integrirana spojnica         |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava            | Pod Strop Zid                |
| Ohodni                                            | ne                           |
| Očuvanje funkcije                                 | ne                           |
| S poklopcem                                       | ne                           |
| Montažna perforacija u podu                       | da                           |
| NATO šablona za bušenje                           | ne                           |
| Korisni presjek                                   | 178 cm <sup>2</sup>          |
| Korisni presjek                                   | 17800 mm <sup>2</sup>        |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen               | ne                           |
| Bočna perforacija                                 | da                           |
| Izvedba velikog raspona                           | ne                           |
| Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem | 50 dB                        |
| Magnetske zaštite bez poklopca                    | 20 dB                        |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537       | Tip II                       |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela                 | Pričvršćivanje klik-sustavom |

### Opterećenja

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min.  | 1,5 m     |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 3 m       |
| NEMA razred opterećenja              | 8B        |
| Razmak podupiranja 1,5m              | 2,7 kN/m  |
| Razmak podupiranja 2,0m              | 2,1 kN/m  |
| Razmak podupiranja 2,5m              | 1,47 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m              | 0,8 kN/m  |

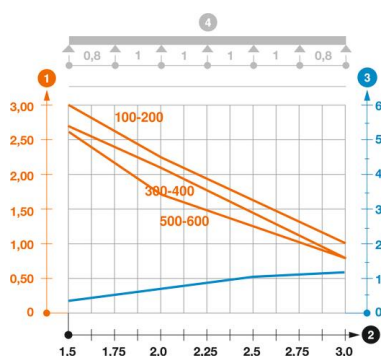

### Dijagram opterećenja kabela police tipa SKSM 60

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabela police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabela polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača