


# Tehnicki list

## Kabelska polica SKS 60 A2

Broj artikla: 6056742

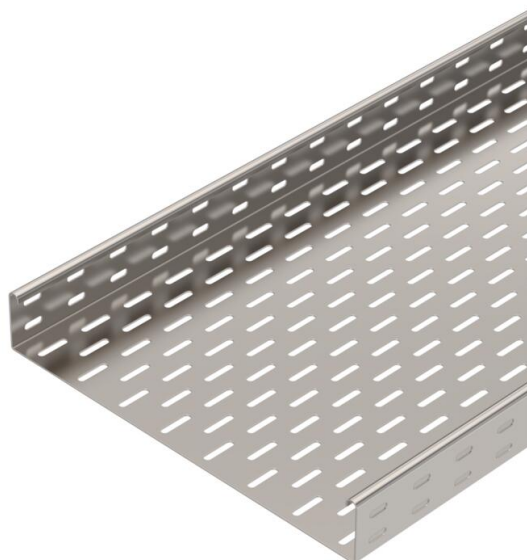

SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm.  
Spojni elementi moraju se posebno naručiti.  
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| <b>A2</b> | Nehrđajući čelik             |
| <b>2B</b> | neprerađen, naknadno obrađen |

### Referentni podaci

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                           | 6056742                    |
| Tip                                    | SKS 640 A2                 |
| Opis 1                                 | kabelski kanal SKS         |
| Opis 2                                 | perforiran                 |
| Proizvođač:                            | OBO                        |
| Dimenzija                              | 60x400x3000                |
| Boja                                   | oplemenjeni čelik          |
| Materijal                              | Nehrđajući čelik 1.4301    |
| Površina                               | površina naknadno obrađena |
| Norma površine                         |                            |
| Najmanja prodajna jedinica             | 3                          |
| Jedinica količine                      | Metar                      |
| Težina                                 | 553,667 kg                 |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 m                   |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 30,7161 kg CO2e / 1 Metar  |


# Tehnicki list

## Kabelska polica SKS 60 A2

Broj artikla: 6056742



### Dimenzije




|               |          |
|---------------|----------|
| Duljina       | 3.000 mm |
| Duljina       | 10 ft    |
| Širina        | 400 mm   |
| Širina        | 16 in    |
| Visina        | 60 mm    |
| Visina        | 2 in     |
| Debljina lima | 0,06 in  |
| Debljina lima | 1,5 mm   |
| Mjera B       | 400 mm   |
| Mjera W       | 400 mm   |

### Tehnički podaci

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Izvedba spojnice                            | bez spojnice          |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava      | Pod Strop Zid         |
| Ohodni                                      | ne                    |
| Očuvanje funkcije                           | da                    |
| S poklopcem                                 | ne                    |
| Montažna perforacija u podu                 | da                    |
| NATO šablona za bušenje                     | ne                    |
| Korisni presjek                             | 238 cm <sup>2</sup>   |
| Korisni presjek                             | 23800 mm <sup>2</sup> |
| Sukladno ROHS-u                             | da                    |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen         | ne                    |
| Bočna perforacija                           | da                    |
| Izvedba velikog raspona                     | ne                    |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II                |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela           | navijano              |

#### Opterećenja

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min.  | 1,5 m     |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 3 m       |
| Razmak podupiranja 1,5m              | 2,65 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m              | 1,8 kN/m  |
| Razmak podupiranja 2,5m              | 1,15 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m              | 0,5 kN/m  |

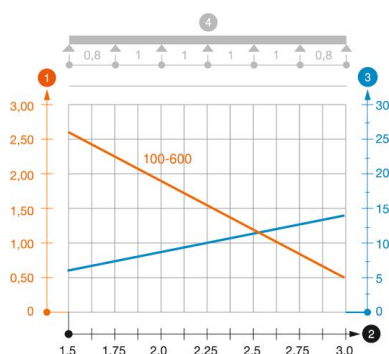

#### Dijagram opterećenja kabljske police tipa SKS 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača