


Tehnicki list

Kabelska polica SKS FS

Broj artikla: 6056601

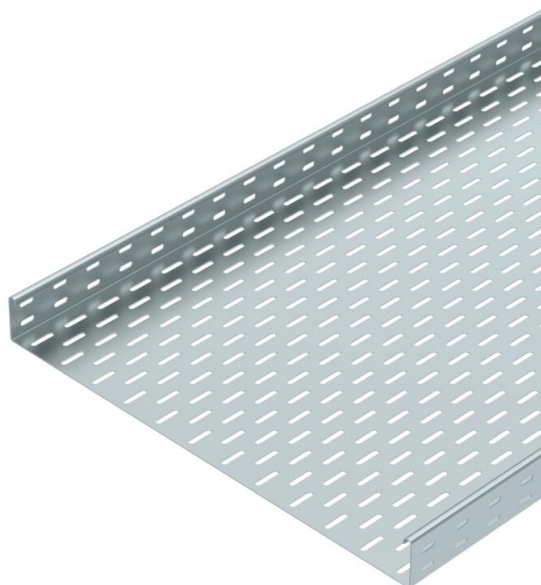

SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm.
Kabelska polica tipa SKS može se koristiti i za očuvanje funkcije. Za daljnje podatke vidi BSS protupožarne sustave.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6056601
Tip	SKS 660 FS
Opis 1	Kabelska polica SKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x600x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	750,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	19,9746 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelska polica SKS FS

Broj artikla: 6056601



Dimenzije



Dimenzije	60 x 600
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	600 mm
Širina	24 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	600 mm
Mjera W	600 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	7x32
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	358 cm ²
Korisni presjek	35800 mm ²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	2,65 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,8 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,15 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,5 kN/m



Dijagram opterećenja kabljske police tipa SKS 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača