

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086030



S priključnim navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s maticom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S montiranim brtvenim prstenom na priključnom navoju, VDE ispitano prema DIN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar/1h, područje primjene s temperaturama od -20 do +100 C.

-



CuZn
37

Mjed

N

niklano

Referentni podaci

Broj artikla	2086030
Tip	V-TEC VM20 MS
Opis 1	Kabelska uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M20
Materijal	mjed
Površina	niklano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	3,14 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0806 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086030



Dimenzije

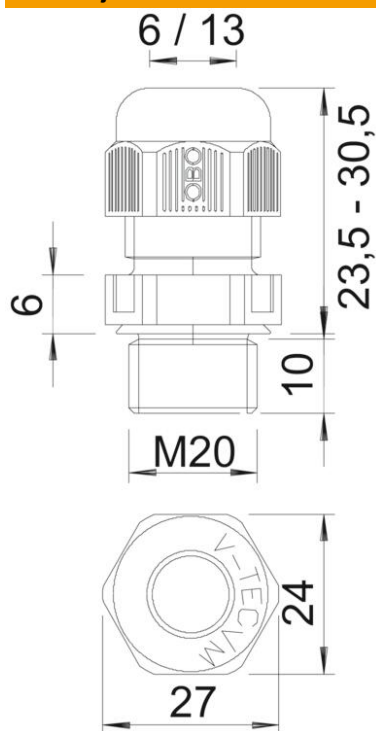

Mjera e	24 mm
Dimenzija	27 mm
L maks.	
Mjera L1	6 mm
Mjera L2	3,5 mm
Mjera L3	16,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	13 mm
Nepropusno područje D, min.	9 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
Navoj	M20 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	6 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Nestabilan zakretni moment	3,5 Nm
Kategorija djelovanja udarca	6
Kategorija rasterećenja	A
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	22
Stupanj zaštite	IP68

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086030



Tehnički podaci

Šesterokut	24 mm
Temperaturno područje korištenja, maks.	100 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da