

Tehnicki list

Kabelska uvodnica s metričkim navojem i višestrukom brtvom, svijetlo siva
Broj artikla: 2022120



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapičom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022120
Tip	V-TEC VM25 5x4
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	s višestrukom brtvom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M25
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,36 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0608 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Kabelska uvodnica s metričkim navojem i višestrukom brtvom, svijetlo siva

Broj artikla: 2022120



Dimenzije

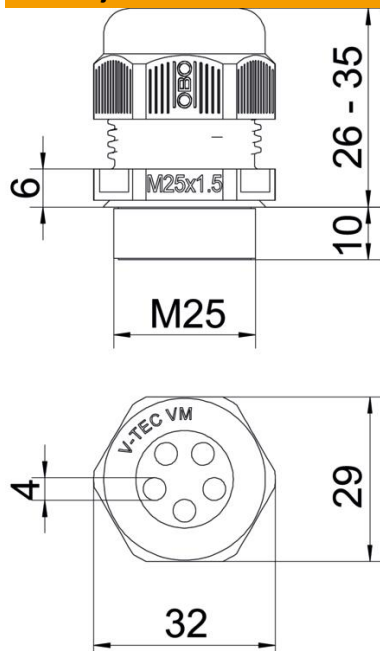

Mjera D	4 mm
Mjera e	32 mm
Dimenzija L maks.	35 mm
Dimenzija L min.	26 mm
Mjera L1	10 mm
Mjera L2	6 mm

Tehnički podaci

Broj bušotina	5
Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M25 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	10 mm
Nazivna veličina navoja	25
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	5 Nm
Višestruka brtva	da
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	29
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	32 mm

Tehnicki list

Kabelska uvodnica s metričkim navojem i višestrukom brtvom, svijetlo siva

Broj artikla: 2022120



Tehnički podaci

Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da