Tehnicki list

Montažni profil CML3518, utor 17 mm, A2, perforirani

Broj artikla: 1104501



Srednji C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa stremenastim obujmicama s podnožjem u obliku čekića. Može se koristiti i kao ovjesna konstrukcija za sustave nosača kabela.

CE 17 H

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	1104501
Tip	CML3518P2000A2
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforiran, šir. proreza 17mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x35x18
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	71 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,7679 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil CML3518, utor 17 mm, A2, perforirani

Broj artikla: 1104501

Dimenzije

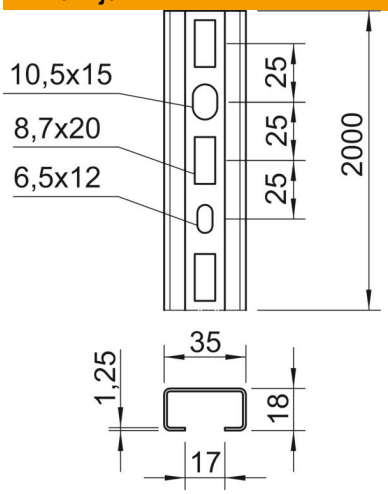

Duljina	2.000 mm
Širina	35 mm
Visina	18 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	25 mm
bunt	20 m
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	1,25 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
Širina utora	17 mm
Statični podatak A	0,88 cm²
Statični podatak Iy	0,41 cm⁴
Statični podatak Iz	0,41 cm⁴
Statični podatak Wy	1,81 cm³
Statični podatak Wz	1,03 cm³