Tehnicki list

Montažni profil CL2510, utor 11 mm, FS, neperforirani

Broj artikla: 1107127



C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa serijskim obujmicama ili BBS obujmicama s N-kopčom. Može se primijeniti i u razvodnim ormarima. neperforirano, nelomljivo

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1107127
Tip	CL2510UP2000FS
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	neperfor., šir. proreza 11mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x25x10
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	36 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,9251 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil CL2510, utor 11 mm, FS, neperforirani

Broj artikla: 1107127

Dimenzije

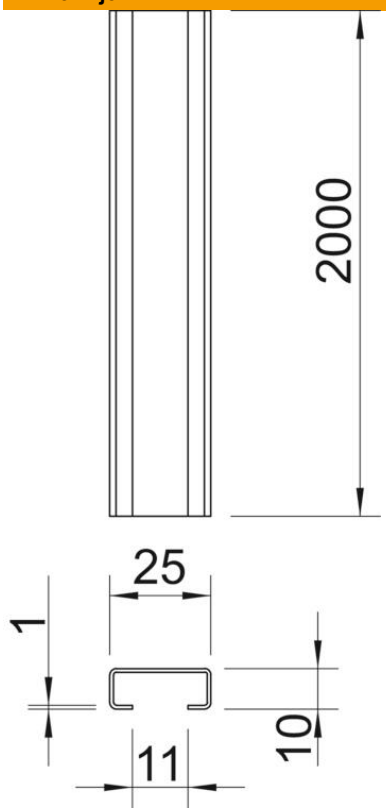

Duljina	2.000 mm
Širina	25 mm
Visina	10 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	bez
Izvedba	Jednostruki profil
bunt	50 m
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	1 mm
S otvorom	ne
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	11 mm
Statični podatak A	0,52 cm²
Statični podatak Iy	0,08 cm⁴
Statični podatak Iz	0,44 cm⁴
Statični podatak Wy	0,13 cm³
Statični podatak Wz	0,35 cm³