# Tehnicki list

## Montažni profil AML3518, utor 16,5 mm, A2, neperforirani

## Broj artikla: 1110005



Srednji C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa stremenastim obujmicama s podnožjem u obliku čekića. Može se koristiti i kao ovjesna konstrukcija za sustave nosača kabela.

CE 16,5 H

A2 Nehrđajući čelik

2B neprerađen, naknadno obrađen

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 1110005 |
| Tip | AMS3518UP2000A2 |
| Opis 1 | metalni montažni profil |
| Opis 2 | neperfo., šir. proreza 16,5mm |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 2000x35x18 |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina<br>Norma površine | površina naknadno obrađena |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 116 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 5,5837 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Montažni profil AML3518, utor 16,5 mm, A2, neperforirani

## Broj artikla: 1110005

### Dimenzije

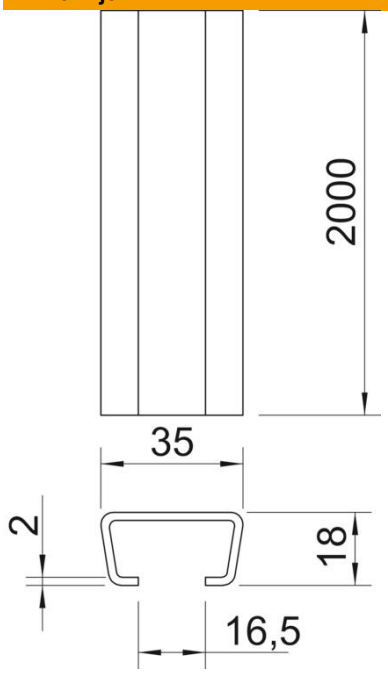


| | |
|---|---|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina | 35 mm |
| Visina | 18 mm |
| Mjera L | 2.000 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Lomljivo | ne |
| Vrsta perforacije | bez |
| Izvedba | Jednostruki profil |
| bunt | 20 m |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Debljina materijala | 2 mm |
| S otvorom | ne |
| S nazubljenjem | ne |
| Oblik profila | C-profil |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Širina utora | 16,5 mm |
| Statični podatak A | 1,48 cm² |
| Statični podatak Iy | 0,6 cm⁴ |
| Statični podatak Iz | 2,33 cm⁴ |
| Statični podatak Wy | 0,54 cm³ |
| Statični podatak Wz | 1,33 cm³ |