Tehnicki list

Montažni profil MS4022, teški razred, utor 18 mm, A4, ne-perforirani
Broj artikla: 1121903



C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kabelske police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.

A4	nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	1121903
Tip	MS4022P6000A4
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir.proreza 18mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6000x40x22,5
Materijal	nehrđajući čelik 1.4571
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	147,6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0719 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil MS4022, teški razred, utor 18 mm, A4, ne-perforirani

Broj artikla: 1121903

Dimenzije

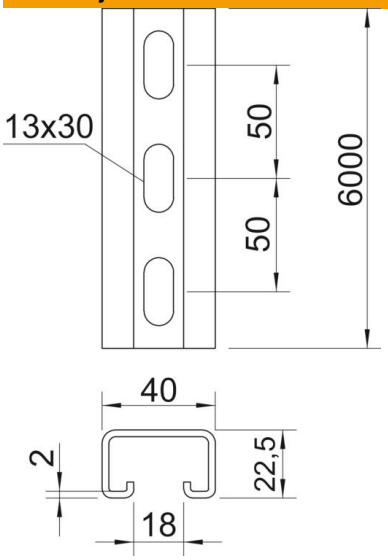

Duljina	6.000 mm
Širina	40 mm
Visina	22,5 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	50 mm
Debljina materijala	2 mm
S otvorom	ne
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	18 mm
Statični podatak A	1,74 cm²
Statični podatak Iy	1,86 cm⁴
Statični podatak Iz	4,46 cm⁴
Statični podatak Wy	1,05 cm³
Statični podatak Wz	2,23 cm³