Tehnicki list

Nosiva stezaljka SSP 6-21, FT M6

Broj artikla: 1486232



Ova vrsta stezaljke natakne se na nosač ili plosnato željezo te pričvrsti potisnom pločicom i vijkom (M8). Šesterokutni vijak je veličine 10 mm. U tijelu obujmice su dva M6 navoja za npr. navojne šipke.

CE UKCA

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	1486232
Tip	SSP 6-21 M6 FT
Opis 1	Stezaljka
Opis 2	izvedba za veća opterećenja
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6-21mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	23,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4987 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nosiva stezaljka SSP 6-21, FT M6

Broj artikla: 1486232

Dimenzije

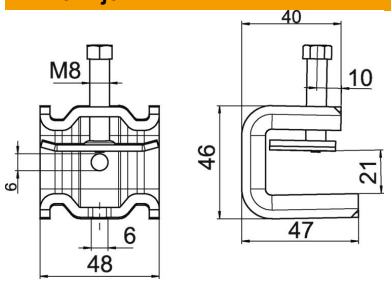

Mjera B	48 mm
Mjera H	46 mm
Mjera L	47 mm

Tehnički podaci

Vrsta priključka/ komponenta	Navoj
Vrsta pričvršćivanja	stezati
Prijelomna sila F1	1,75 kN
Prijelomna sila F2	1,5 kN
Maks. debljina prirubnice F	21 mm
Min. debljina prirubnice F	6 mm
Prikladan za navojnu šiku, metrički	6
Navoj	M8
Navoj metrički	8
Sukladno ROHS-u	da
Zglob prilagodljiv	ne
Sa zglobom	ne