
Tehnicki list

Obujmica za štapni uzemljivač, univerzalna

Broj artikla: 5001668

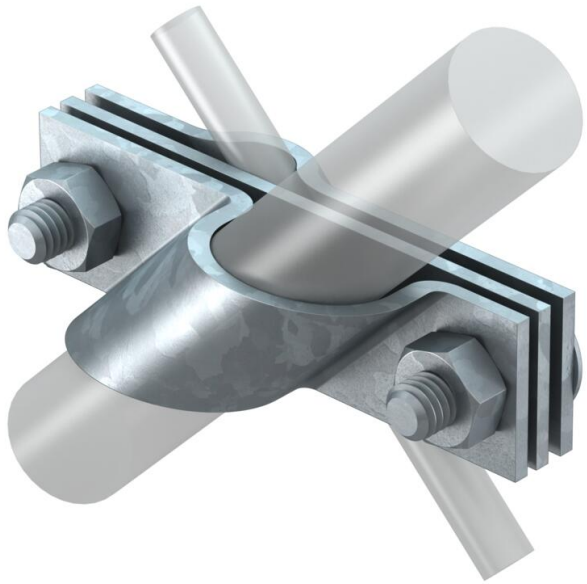

- Za spajanje okruglih vodiča Rd 8-10 odnosno plosnatih vodiča do FL40
- S međuploičicom
- S 2 vijka M10 x 30 i 2 matice M10

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	5001668
Tip	2760 25 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	za okrugli i plosnati vodič
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	38,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7639 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica za štapni uzemljivač, univerzalna

Broj artikla: 5001668

Dimenzije

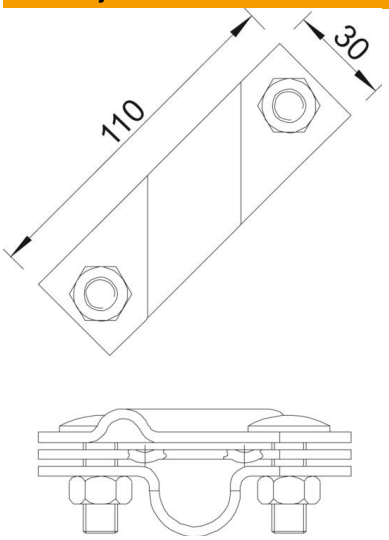

Mjera A	110 mm

Tehnički podaci

Oblik	Obujmica
Promjer priključka uzemljivača	25 mm
za štapni uzemljivač	25 mm
Prikladno za maks. promjer okruglog vodiča	10 mm
Prikladno za min. promjer okruglog vodiča	8 mm
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	8,5 kA
Pripremljeno za	Rd 8-10/FL40 mm
Sukladno ROHS-u	da
Međuploča	da
Maks. područje stezanja	10 mm
Min. područje stezanja	8 mm