
Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala za industriju BigBar

Broj artikla: 5015849

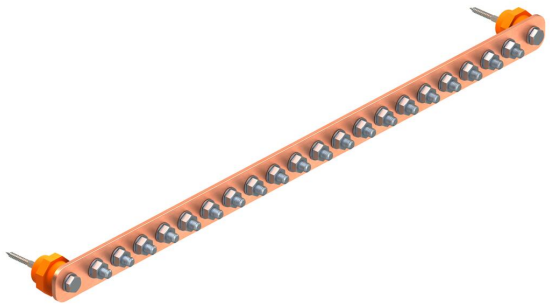


Sabirnica za izjednačenje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i izjednačenje potencijala zaštite od udara munje prema DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Izolirane nožice
• Brza i jednostavna montaža vodiča uz pomoću vijaka M10
• S tiplama i vijcima za montažu na zid
• S opružnom podloškom (DIN 137) za osiguranje vijaka od popuštanja (npr. zahtijeva se kod primjene na otvorenom i u industriji)

Cu bakar

Referentni podaci

Broj artikla	5015849
Tip	1802 20 CU
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Opis 2	BigBar / 20 priključaka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20xM10
Materijal	bakar
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	225,45 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,5343 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

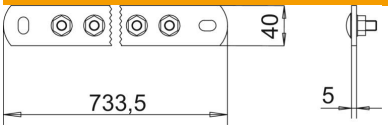

Duljina	733,5 mm
Širina	40 mm
Visina	5 mm

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala za industriju BigBar

Broj artikla: 5015849

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 6 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	20
Broj priključaka	20
Izvedba	samo stezaljka
Oblik	Fiksna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Sukladno ROHS-u	da
Materijal stezaljke	bakar
Materijal kontaktnog profila	bakar