
Tehnicki list

Poklopac s rebrastim limom i zasunima FS

Broj artikla: 6049191

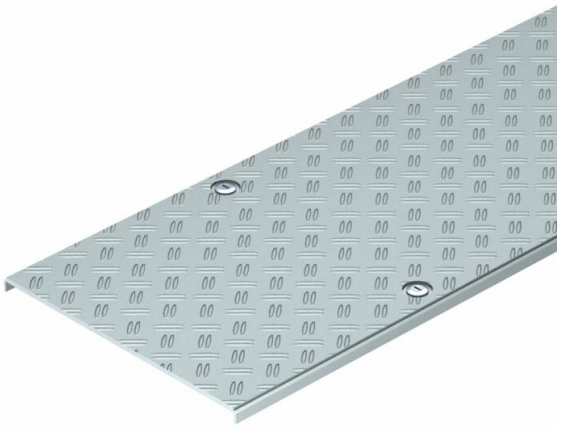

Poklopac kabelskih polica za sustav prohodnih kabelskih polica BKRS. Hladno pocinčani osnovni poklopac debljine materijala 2 mm s dodatno zakovanim aluminijskim rebrastim limom debljine materijala 4 mm, otporan na proklizavanje i oštećenja. Poklopac se pričvršćuje zasunima razmaknutim 500 mm.
Kod primjene poklopca pod djelovanjem vjetra, vlage i tlaka potrebno je poduzeti dodatne mjere osiguranja.

Poklopci su ispitani prema DIN 51130, imaju razred zaštite od klizanja R10 te razred istiskivanja prostora V8.

Zasuni su unaprijed montirani.

CE

Alu/St Aluminij/čelik

Referentni podaci


Broj artikla	6049191
Tip	DF BKR60 FS AL
Opis 1	Poklopac
Opis 2	razmak zasuna 500 mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	600x3000
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij/čelik
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	1429 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	97,7082 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Poklopac s rebrastim limom i zasunima FS

Broj artikla: 6049191

Dimenzije

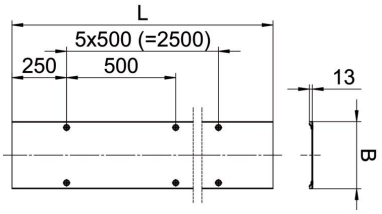

Duljina	3.000 mm
Širina	600 mm
Širina	24 in
Debljina lima	0,25 in
Debljina lima	6 mm
Mjera B	600 mm
Mjera L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj zasuna	14 St.
Vrsta pričvršćivanja	Zasun
Očuvanje funkcije	ne
Prikladno za mrežni kanal	ne
Prikladno za kabelske ljestve	ne
Prikladno za kabelsku policu	da
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne