Tehnicki list

Kabelska polica MKS 35 FS

Broj artikla: 6053599



MKS 35 = kabelske police za srednja opterećenja, visine 35 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

CE UK CA

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6053599
Tip	MKS 320 FS
Opis 1	Kabelska polica MKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35x200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	204,233 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,3313 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 35 FS

Broj artikla: 6053599

Dimenzije

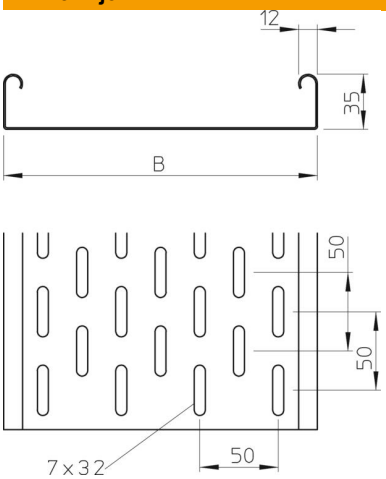

Dimenzije	35 x 200
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	200 mm
Širina	8 in
Visina	35 mm
Debljina lima	1 mm
Mjera B	200 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	1
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	68 cm²
Korisni presjek	6800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano


Tehnicki list

Kabelska polica MKS 35 FS

Broj artikla: 6053599

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,3 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,3 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,2 kN/m

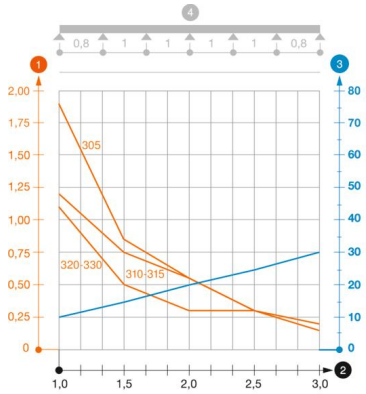

Dijagram opterećenja kabelske police tipa MKS 35

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača