
Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 60, 6 m VS A2

Broj artikla: 6208703

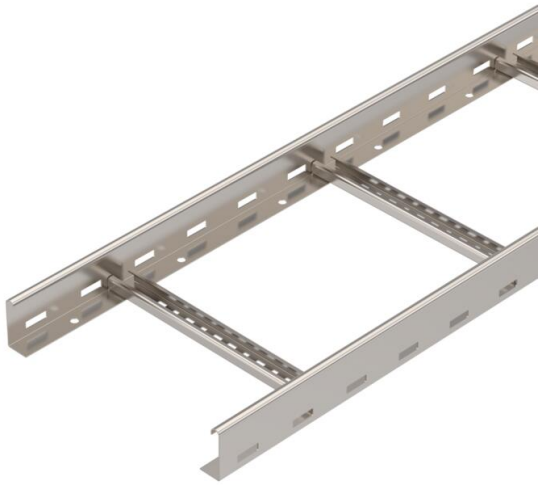

Kabelske ljestve s perforiranim stranicama u visini 60 mm sC-profil prečkama koje su otvorene prema gore (izvedba VS).
Kabelske ljestve isporučuju se sklopljene.

Odgovarajuće obujmice tipa 2056 možete naći u sustavima vertikalnih ljestvi.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6208703
Tip	LG 630 VS6 A2
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	perforirane, s VS prečkom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x300x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	288,733 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	14,8096 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 60, 6 m VS A2

Broj artikla: 6208703

Dimenzije



Dimenzije	60x300x6000
Duljina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	60 mm
Mjera B	300 mm
Mjera utora prečke	16,50

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zakovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	148 cm²
Korisni presjek	14800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	1,5 mm


Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 60, 6 m VS A2

Broj artikla: 6208703

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	5 m
Razmak podupiranja 1,5m	3,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	2,25 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,5 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,45 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	0,3 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	0,15 kN/m

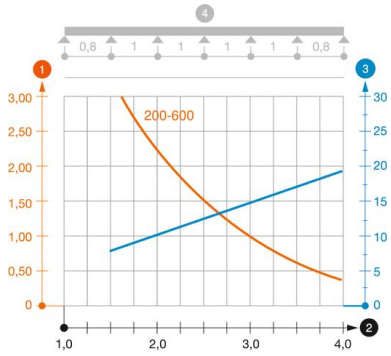

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa LG 60 VS

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača