
Tehnicki list

Kabelske ljestve LCIS110, 6 m, C30 FT

Broj artikla: 6209822

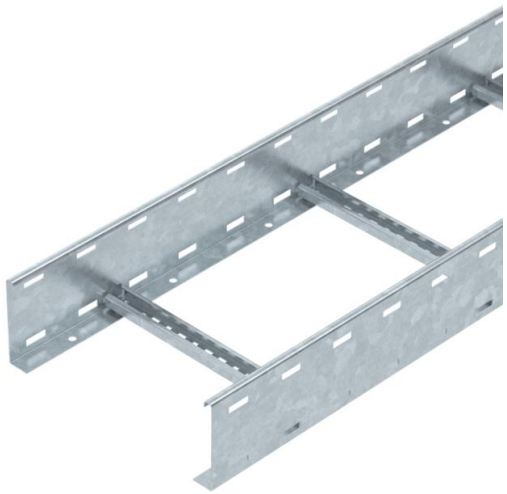

Kabelske ljestve visine 110 mm sa zavarenim, prema gore otvorenim prečkama od profila C30. Zaobljena bočna stranica služi za ojačanje i kao zaštita rubova. Pričvršćivanje na konzolu izvodi se stezaljkama tipa LKS 40. Dimenzija proreza prečke iznosi 16,5 mm, odgovarajuća obujmica je tip 2056.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6209822
Tip	LCIS 1130 6 FT
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	perforirane prečke, zavareno
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x300x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	422,534 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,3065 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve LCIS110, 6 m, C30 FT

Broj artikla: 6209822

Dimenzije

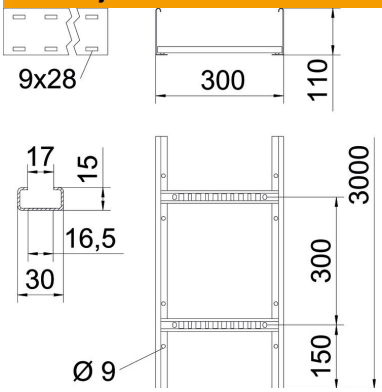

Duljina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Mjera B	300 mm
Mjera utora prečke	16,50

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	270 cm²
Korisni presjek	27000 mm²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	1,5 mm


Tehnicki list

Kabelske ljestve LCIS110, 6 m, C30 FT

Broj artikla: 6209822

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	2 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	6 m
Razmak podupiranja 2,0m	3 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	2 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	1,05 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	0,7 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	0,65 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	0,35 kN/m



Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa LCIS 110

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača