Tehnicki list

FireBox T160 zatvorena, prazna

Broj artikla: 7205782



Neopremljena zatvorena spojna ili razvodna kutija za slobodno konfekcioniranje s keramičkim stezaljkama i sustavima kabelskih uvodnica. Mjera A navodi dostupnu dužinu nosivog montažnoj profila za stezaljke za ožičenje. Dovoljno prostora za ožičenje kroz dijagonalno raspoređeni nosivi montažni profil. Kutija se pričvršćuje s vanjske strane pomoću pričvrsnih pločica od nehrđajućeg čelika. Odobrena instalacija kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12, razredi E30, E60 i E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	7205782
Tip	T160E 0VA
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	za očuvanje funkcije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	narančasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	49,203 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,4338 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

FireBox T160 zatvorena, prazna

Broj artikla: 7205782

Dimenzije

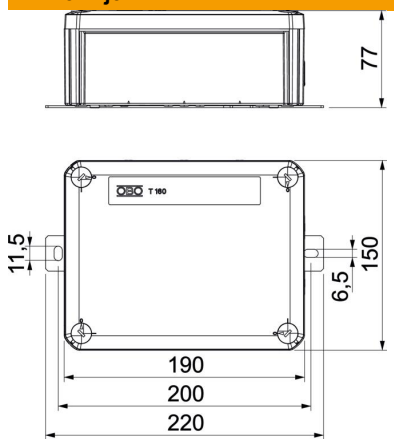

Duljina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm
Mjera A	130 mm
Mjera B	150 mm
Mjera H	77 mm
Mjera L	190 mm
Mjera L1	200 mm
Mjera L2	220 mm

Tehnički podaci

Oprema	nosivi profili
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Očuvanje funkcije	E90
bez halogena	da
Unutarnje mjere	176x135x67 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Maks. nazivni presjek	10 mm²
Min. nazivni presjek	0,5 mm²
Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP66